

HOT WATER CUPLA



**RESISTENTE A
ALTAS
TEMPERATURAS**

HASTA 180°C°




2.0 MPa



AGUA



VAPOR




BIDIRECCIONAL

NIQUELADO PARA
MEJORAR LA RESISTENCIA
A LA **CORROSION.**

**BLOQUEO DE
SEGURIDAD** PARA
PREVENIR **ACCIDENTES**

DOBLE O-RING PARA
MEJORAR EL SELLADO.
EL RANGO DE TEMPERATURA
DE TRABAJO ES DE
-20 C A +180 C.

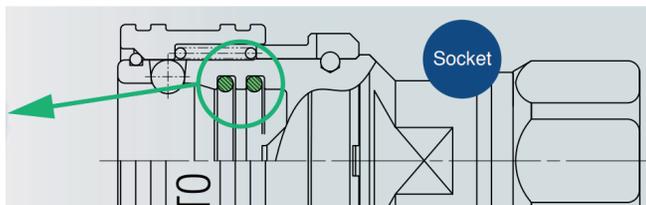

TIEMPO DE VIDA

ANTES

DESPUÉS



SOCKET	PLUG
Rc 1/4	Rc 1/4
Rc 3/8	Rc 3/8
Rc 1/2	Rc 1/2